

SOLAR-Wärmetauscher

Schnellauswahltabelle 5 - 75kW

Ø PS Plattenwärmetauscher mit 2-Pass-System für hohe Wärmeübertragung mit doppelt thermischer Länge

Ausgangsdaten:

Primärseite (Solar)
Sekundärseite (PWW)
Kollektorleistung W/m²

60/35°C Ethylenglykol 40%
54/29°C Wasser
600 Watt


Auslegungsgrößen:

05-15kW
16-30kW
31-50kW
51-75kW

Typ ZC43-21H-2Pass, Art. 0ZC4321H03G1
Typ ZC43-41H-2Pass, Art. 0ZC4341H03G1
Typ ZC43-61H-2Pass, Art. 0ZC4361H03G1
Typ ZC43-81H-2Pass, Art. 0ZC4381H03G1

Alle Plattenwärmetauscher inkl. 2 Schalen- Isolierung!

Definition 2Pass

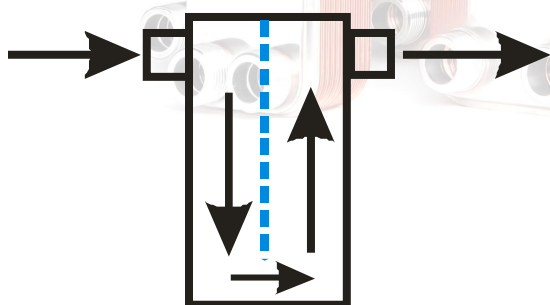

Der Plattenwärmetauscher wird von der Vorlaufseite bis zur Rücklaufseite 2x durchströmt (2-fach thermische Länge)

Zubehör:

Verschraubungssatz Gewinde
Verschraubungssatz Lötanschluß
Boden-Wand-Konsole